MS6 – Anschluss und Bedienung

ECE-R65-Klasse-2-Ausführung. Übersetzung der von Cell2 beim Hood-Mount-Produkt verlinkten Anleitung; die Anschlusszeichnung im Original zeigt Surface Mount.

Elektrischer Anschluss

Rot	An +12–24 V DC, mit 2 A absichern.
Schwarz	An Fahrzeugmasse.
Weiß	Für reduzierte Leistung +VDC anlegen.
Gelb	Synchronisation und Blitzmuster.

Synchronisation

Gelbe Leitungen der zu synchronisierenden Leuchten miteinander verbinden. Alle Module müssen auf dasselbe Blitzmuster eingestellt sein.

Gleichzeitiges oder abwechselndes Blitzen

1. +VDC gleichzeitig an Rot und Gelb anlegen, um den Gruppenmodus zu öffnen. Ein kurzer Einzelblitz zeigt Gruppe 1; ein Doppelblitz Gruppe 2.

2. Gelb von +VDC trennen und anschließend kurzzeitig erneut mit +VDC verbinden, um die Gruppe zu wechseln.

Leuchten derselben Gruppe blitzen gleichzeitig; Leuchten verschiedener Gruppen abwechselnd.

Blitzmuster wählen

Im normalen Betrieb kurz +VDC an Gelb anlegen: einmal zum nächsten Muster, dreimal schnell hintereinander zu Muster 1. Die Werkseinstellung ist möglicherweise nicht Muster 1.

1	Einzelblitz [R65]
2	Doppelblitz [R65]
3	Dreifachblitz [R65]
4	Vierfachblitz [2 Hz]
5	Dauerlicht

Kennzeichnungen dieser Liste folgen der Originalanleitung 150109MS6-CLASS2. Das Datenblatt Rev. 211112 bezeichnet Nr. 1 und 3 stattdessen mit „2 Hz“.

MS6 – Montage

Klebemontage


1. Montageort wählen und Oberfläche reinigen.
2. Eine Schutzfolie des Klebepads abziehen und Pad an der Leuchtenbasis anbringen.
3. Zweite Schutzfolie abziehen und Leuchte fest auf die Montagefläche drücken. Die optimale Klebekraft wird nach 24 Stunden erreicht.

Schraubmontage

1. Montageort wählen.
2. Befestigungslöcher markieren und bohren.
3. Gummiauflage unter die Basis legen.
4. Leuchte mit den mitgelieferten Schrauben auf der Montagefläche befestigen.

Montage am Halter

1. Montageort wählen.
2. Gummiauflage unter die Leuchtenbasis legen.
3. Leuchte an der Montagefläche positionieren.
4. Obere Halterbohrungen an den vorgesehenen Aufnahmepunkten der Leuchtenbasis ausrichten.
5. Leuchte mit den mitgelieferten Schrauben von der Unterseite des Halters befestigen.

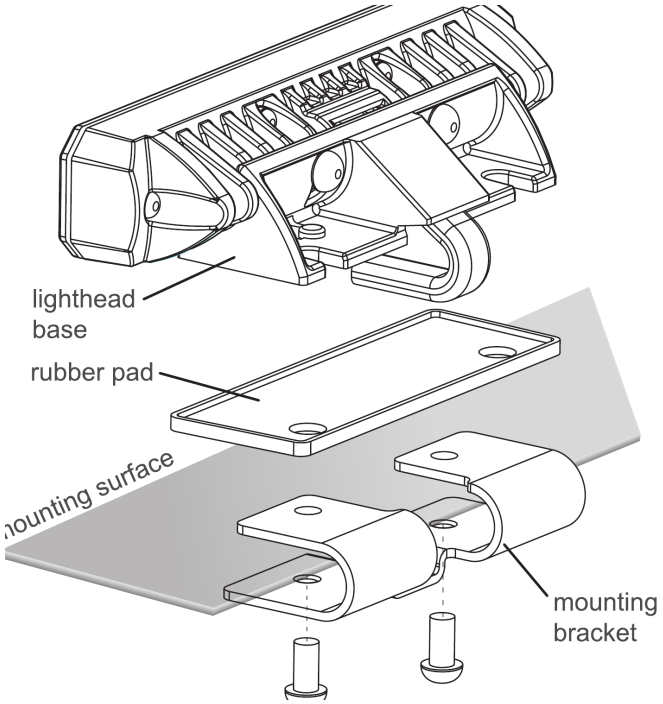

Originalzeichnung: lighthead base = Leuchtenbasis; rubber pad = Gummiauflage; mounting surface = Montagefläche; mounting bracket = Montagehalter; mounting screw = Befestigungsschraube. Die Anleitung zeigt Montageprinzipien, kein zusätzlich zugesichertes Zubehör.