MS26

12-LED-Frontblitzer zur Aufbaumontage

Blau. Horizontale Montage. Set mit 2 Modulen.



12-24 V DC 12 LEDs 25 Blitzmuster

Leitungen: Rot = +VDC; Schwarz = Masse; Weiß = Leistungsreduzierung; Gelb = Blitzmuster und Synchronisation.


Ausstattung

- Hohe Lichtleistung mit SAE- und ECE-R65-Zertifizierung.
- Sehr flache Bauform für unauffällige Montage.
- 25 wählbare Blitzmuster und drei Blitzmodi.
- Integrierte Leistungsreduzierung.
- Speicher für das zuletzt verwendete Blitzmuster.
- Mehrere Module blitzen synchron oder abwechselnd.
- Verpolungsschutz.
- Wetterfest und vibrationsbeständig für innen und außen.
- Aluminium-Grundplatte zur Wärmeableitung.

Technische Daten je Modul

Betriebsspannung	12-24 V DC
LEDs / Blitzmuster	12 Hochleistungs-LEDs / 25
Synchronisation	Bis zu 15 Module
Leitungen je Farbe	20 cm, 20 AWG
Sicherung	5 A
Betriebstemperatur	-30 °C bis +65 °C
Lagertemperatur	-40 °C bis +75 °C
LED-Farben	Gelb, Blau, Grün, Rot, Weiß
Linsenfarbe	Klar

Abmessungen

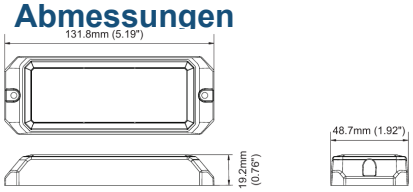

Hersteller-Codes

02040059	Gelb, R65 XA2
02040066	Blau, R65 XB2
02040776	Grün
02040806	Rot, R65 XR2
02040561	Weiß

Stromaufnahme und Leistung

LED-Farbe	Ø Strom, 12 V / 24 V	Max. Strom, 12 V / 24 V	Ø Leistung	Max. Leistung
Gelb / Rot	0,75 A / 0,38 A	1,5 A / 0,75 A	9 W	18 W
Blau / Weiß	1,25 A / 0,63 A	2,5 A / 1,25 A	15 W	30 W

Mittelwerte hängen vom Blitzmuster ab. Für Grün enthält die Vorlage keine gesonderten Strom- oder Leistungswerte.

Zulassungen laut Vorlage: ECE R10; ECE R65 (XA2, XB2, XR2); SAE J595; California Title 13. Der Kennzeichnungsblock nennt zusätzlich SAE J845. Die Zulassung ist von der Ausführung abhängig.

Set-Version Blau: MS26BS-BC. Maße: 131,8 × 48,7 × 19,2 mm. Alle technischen Werte gelten je Modul.

Technische Grundlage: Cell2, Rev. 200928. © 2020 Cell2.
Deutsche Fassung und Gestaltung: Trela. Stand 15.11.2026.

25 Blitzmuster

Musterbezeichnungen nach dem technischen Originaldatenblatt. Die Nummern bleiben unverändert.

Nr.	Blitzmuster	Aufteilung	Kennzeichnung
1	Doppelblitz	Gesamtes Modul	ECE R65
2	Einzelblitz	Gesamtes Modul	2 Hz
3	Dreifachblitz	Gesamtes Modul	2 Hz
4	Vierfachblitz	Gesamtes Modul	2 Hz
5	Zufall	Gesamtes Modul	
6	Einzelblitz	Geteilt	
7	Doppelblitz	Geteilt	
8	Vierfachblitz	Geteilt	
9	Fünffachblitz	Geteilt	
10	Mega	Geteilt	
11	Ultra	Geteilt	
12	Einzel-/Vierfachblitz	Geteilt	
13	Einzelblitz H/L	Geteilt	
14	Einzelblitz	Gesamtes Modul	
15	Doppelblitz	Gesamtes Modul	
16	Vierfachblitz	Gesamtes Modul	
17	Fünffachblitz	Gesamtes Modul	
18	Mega	Gesamtes Modul	
19	Ultra	Gesamtes Modul	
20	Einzel-/Vierfachblitz	Gesamtes Modul	
21	Einzelblitz H/L	Gesamtes Modul	
22	Teildauerlicht	Steady Half	
23	Volles Dauerlicht	Steady All	
24	Rotierend, langsam		
25	Rotierend, schnell		

Geteilt = linke und rechte Seite blitzen abwechselnd. H/L = Herstellerkürzel High/Low.

Drei Blitzmodi



Oben / unten | **Links / rechts** | **Über Kreuz**

Die Anleitung bezeichnet Muster 22 und 23 als „Steady 2 (California)“ bzw. „Steady 4 (all)“. Das Datenblatt verwendet hierfür „Steady Half“ bzw. „Steady All“.

Technische Grundlage: Cell2, Rev. 200928. © 2020 Cell2.
Deutsche Fassung und Gestaltung: Trela. Stand 15.11.2026.

Halterungen und Zubehör

Montagevarianten aus der Herstellerunterlage. Die Artikelnummern dienen der eindeutigen Zuordnung.

02040073

L-Winkel für ein Modul




02040417

L-Winkel für zwei Module, übereinander



02040424

L-Winkel für zwei Module, nebeneinander

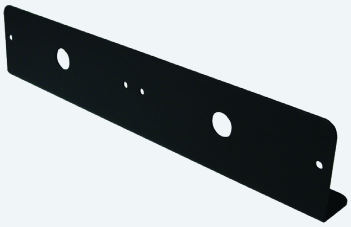

02040462

Halterung für den Dachhimmel



02040455

Halterung für Kofferraummontage, ein Paar



02040479

Schwenkhalterung



02040080

Gummieinfassung



Produkt und Beratung: www.trela.eu

Technische Grundlage: Cell2, Rev. 200928. © 2020 Cell2.
Deutsche Fassung und Gestaltung: Trela. Stand 15.11.2026.