
Sputnik Hybrid/FLAT HTB

HYBRID HTB



TECHNISCHE DATEN:	
Bezeichnung:	Sputnik Hybrid
Spannung:	12 V / 24 V Multispannung
Mittlere Stromaufnahme:	12 V: 0,7 A (je LK) / 24 V: 0,3 A (je LK)
Schutzart:	IP6K7 / IPX9K
ZULASSUNG:	
Licht nach ECE-R 65:	HTB1 (E5) 00 0094
EMV nach ECE-R 10:	(E1) 10R-06 9528

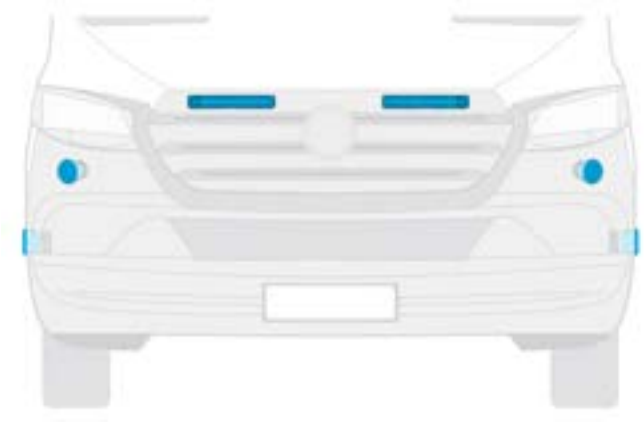

SYSTEM BESTEHEND AUS:

- Variante A:
  - 2 Leuchtenkörper Sputnik Hybrid und 4 x Sputnik mini
  - 4 Leuchtenkörper Sputnik mini mit Einbauschale 10°
- Variante B:
  - 2 Leuchtenkörper Sputnik Hybrid und 2 x Sputnik mini
  - 2 Leuchtenkörper Sputnik mini mit Einbauschale 15°

FLAT HTB



- Erhältlich in horizontal und vertikal
- Montagewinkel optional erhältlich

TECHNISCHE DATEN:	
Bezeichnung:	Sputnik Flat
Spannung:	12 V / 24 V Multispannung
Mittlere Stromaufnahme:	12 V: 0,6 A (je LK) / 24 V: 0,3 A (je LK)
Schutzart:	IP6K7 / IPX9K
ZULASSUNG:	
Licht nach ECE-R 65:	HTB2(E1)00 5266 (vertikal) HTB2(E1)00 5292 (horizontal)
EMV nach ECE-R 10:	(E1) 10R-06 9557





Passende Winkelkeile in 15° und 20° separat erhältlich.