Sputnik Hybrid black / SL Smoky

SPUTNIK HYBRID BLACK

Der Frontblitzer ermöglicht mit seinem schlanken Design den Verbau in engen Einbausituationen und verfügt über eine hohe Warnwirkung im Kreuzungsbereich. Durch die eingefärbte Linse ist das Sonderfahrzeug erst im Einsatz als solches klar erkennbar, da auffällige Reflektionen von Sonne und Umgebungslicht verringert werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Lichtfarbe: blau oder rot
- Anpassung an die Kontur des Kühlergrills möglich
- Universalleitung konfigurierbar als Kontrollleitung, Tag-/Nachtleitung oder Aktivierungsleitung
- Universalhalter sowie verschiedene fahrzeugspezifische Halter zur optimalen Ausrichtung und erleichterten Montage erhältlich
- Y-Leitung zum erleichterten elektrischen Anschluss erhältlich



TECHNISCHE DATEN:	
Bezeichnung:	Sputnik Hybrid black
Spannung:	12 V / 24 V Multispannung
Mittlere Stromaufnahme:	12 V: 0,7 A (je LK) / 24 V: 0,3 A (je LK)
Schutzart:	IP6K7 / IPX9K
ZULASSUNG:	
Licht nach ECE-R 65:	XB1 (E1) 00 5287 (blau, horizontal) XR1 (E1) 00 5289 (rot, horizontal) XB1 (E1) 00 5288 (blau, vertikal) XR1 (E1) 00 5290 (rot, vertikal)
EMV nach ECE-R 10:	(E1) 10R-06 9528

SPUTNIK SL SMOKY

Die Frontblitzer SPUTNIK SL Smoky, sind für den verdeckten Polizeieinsatz in einem zivilen Fahrzeug geeignet. Durch die eingefärbte Linse ist das Sonderfahrzeug erst im Einsatz als solches klar erkennbar, da auffällige Reflektionen von Sonne und Umgebungslicht verringert werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Als Variante für den horizontalen Verbau erhältlich
- Zwei oder mehrere Leuchten lassen sich synchronisieren
- Anpassung an die Kontur des Kühlergrills möglich
- Vollständige Verklebung sorgt für Unempfindlichkeit gegen Hochdruck- bzw. Dampfstrahlreinigung
- Universalleitung konfigurierbar als Kontrollleitung, Tag-/Nachtleitung oder Aktivierungsleitung
- Universalhalter sowie verschiedene fahrzeugspezifische Halter zur optimalen Ausrichtung und erleichterten Montage erhältlich
- Y-Leitung zum erleichterten elektrischen Anschluss erhältlich

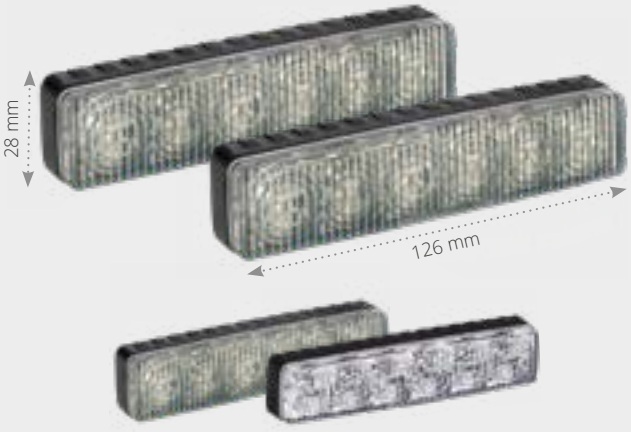

Vergleich Sputnik SL Smoky - Sputnik SL

TECHNISCHE DATEN:	
Bezeichnung:	Sputnik SL Smoky
Spannung:	12 V / 24 V Multispannung
Mittlere Stromaufnahme:	12 V: 0,8 A (je LK) / 24 V: 0,6 A (je LK)
Schutzart:	IP6K7 / IPX9K
ZULASSUNG:	
Licht nach ECE-R 65:	XB1 (E5) 00 0069 (horizontal)
EMV nach ECE-R 10:	(E1) 10R-06 9528